


ITEMNO.	L1±1	L2±2	A	B	C	D
T3200	200	172	64		142	
T3250	250	260	64		192	
T3300	300	310	160		142	100
T3350	350	352			192	100
T3400	400	416		64	192	150
T3450	450	468		128	242	150

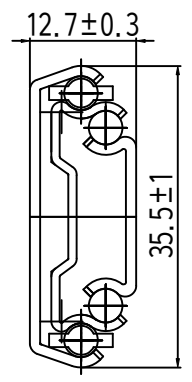

*샘플확인후타공요망.

- 주
 1. 샘플송인드화후영양사할것
 2. 제품조립시작업자가정확을입지않도록날카로운부위를제거한다.
 3. 지시하지않은차은자연로한다.
 4. 기타자세한사항은설계자와협의한다.

GENERAL TOLERANCE				부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
LEVEL	A	B	C	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
1-4	±0.07	±0.10	±0.12	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
5-6	±0.07	±0.10	±0.12	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
7-8	±0.10	±0.15	±0.20	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
9-10	±0.15	±0.20	±0.25	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
11-12	±0.20	±0.30	±0.40	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
13-14	±0.30	±0.40	±0.50	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
15-16	±0.40	±0.50	±0.60	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
17-18	±0.50	±0.60	±0.70	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
19-20	±0.60	±0.70	±0.80	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
21-22	±0.70	±0.80	±0.90	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
23-24	±0.80	±0.90	±1.00	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
25-26	±0.90	±1.00	±1.10	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일
27-28	±1.00	±1.10	±1.20	부	번	번	일	일	일	일	일	일	일	일

